Паспорт

Тягово-сцепное устройство с условно-съемным шаром тип А


Арт. D08A

Dongfeng I 580 2016-2025

Время монтажа специалистом:
до 90 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026

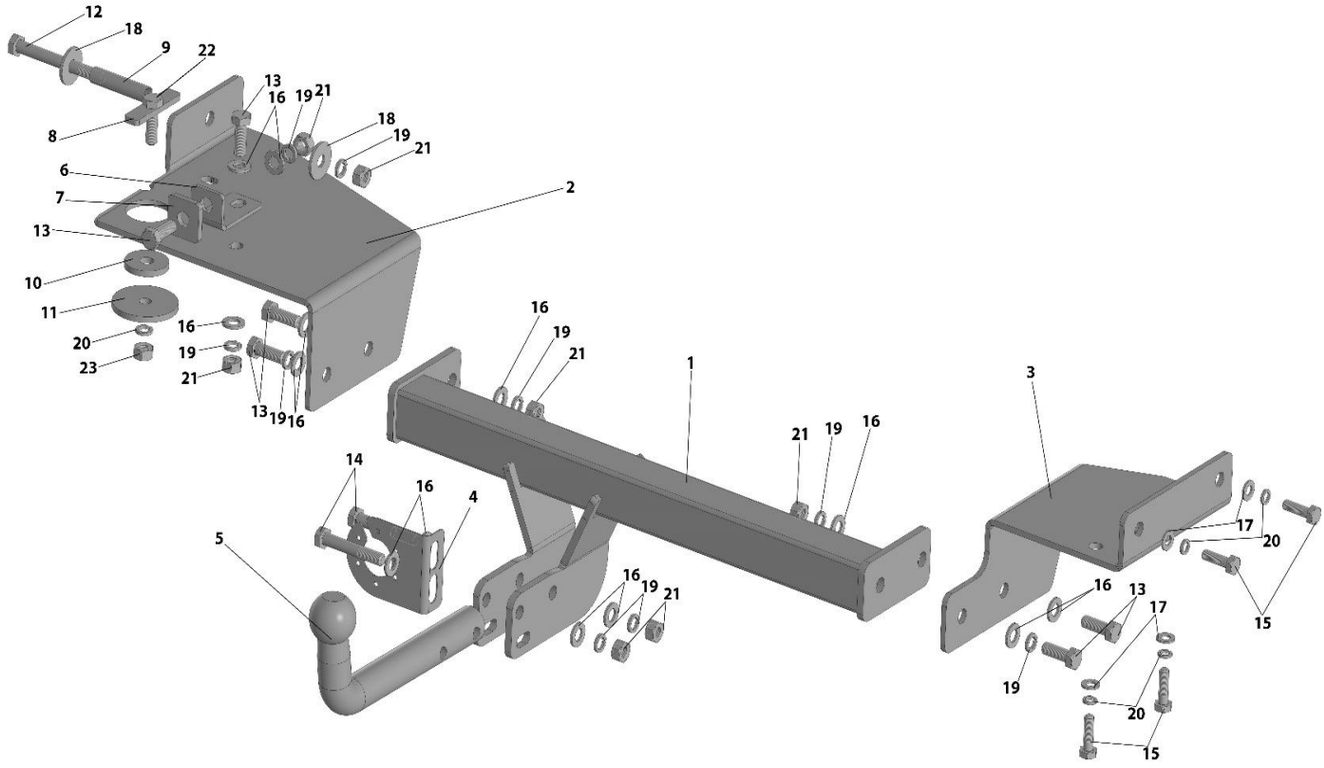

Особые отметки

ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13НА35.09484. Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.
В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.
Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 750 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 50 кг.
ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности;
2. Демонтировать буксировочную проушину, установить на ее место правый кронштейн;
3. Разместить крепеж и установить левый кронштейн согласно схеме;
4. Закрепить балку фаркопа, при необходимости отцентровать по оси автомобиля, закрепить шар сцепной, протянуть крепеж усилием согласно таблицы моментов;
5. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм

M10	M12
55	85

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

4.2 в результате неправильной установки ТСУ.

4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол-во шт.
1	Балка	1
2	Левый кронштейн	1
3	Правый кронштейн	1
4	Кронштейн розетки	1
5	Шар	1
6	Угловой кронштейн	1
7	Квадратная шайба	1
8	Прижимная пластина	1
9	Втулка 70мм	1
10	Шайба малая	1
11	Шайба большая	1
12	Болт M12X110	1
13	Болт M12X35	6
14	Болт M12X75	2
15	Болт M10X35X1.25	4
16	Шайба d12	13
17	Шайба d10	4
18	Увеличенная шайба d12	2
19	Гровер d12	10
20	Гровер d10	5
21	Гайка M12	8
22	Болт M10X40	1
23	Гайка M10	1

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	750
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	50
Масса ТСУ, кг	20,5

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. D08A предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобили Dongfeng I 580 2016-2025 .