Паспорт

Тягово-сцепное устройство с быстро-съемным шаром тип E

Арт. H02E


Hyundai Solaris Sd 2017-

Время монтажа специалистом:
до 45 минут

При монтаже ТСУ не требуется демонтировать бампер и производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026

ТСУ H02E
Схема сборки

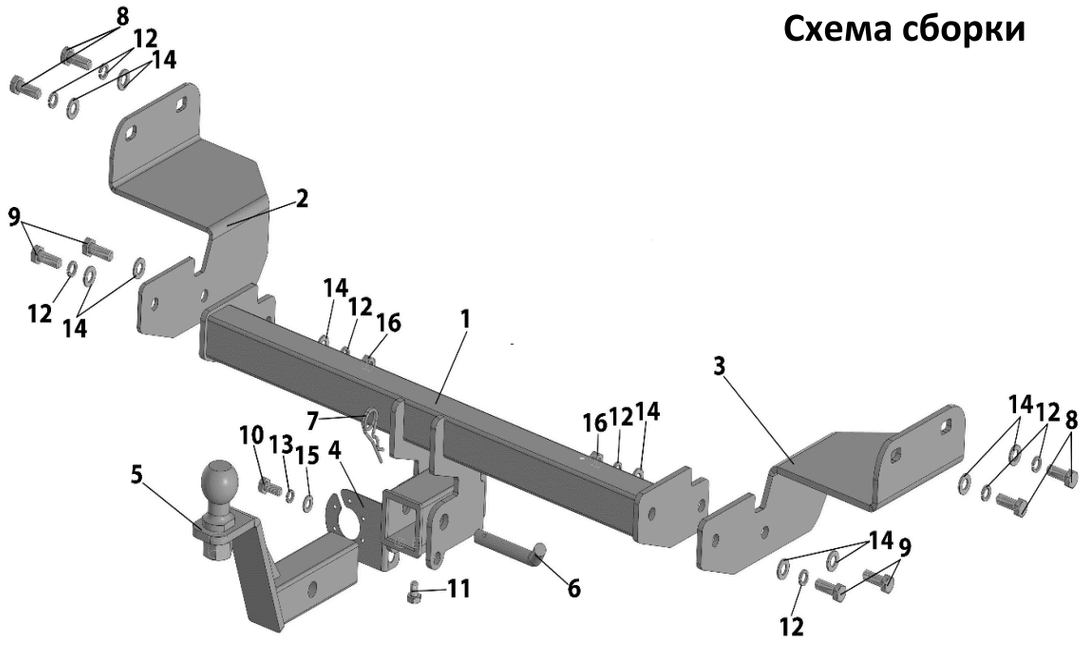

Особые отметки

Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13НА35.09484. Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.
В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ. Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса. Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.

Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 1250 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг. ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.
1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
2. Удалить резиновые заглушки из лонжеронов, установить внутрь болт с прижимной пластиной, согласно схеме 1. Для удобства, вставляйте спираль снаружи лонжерона в меньшее отверстие и вытягивайте через большее отверстие для последующего размещения крепежа. Удаляйте протяжку строго перед непосредственным накручиванием гайки.
3. Закрепить боковые кронштейны **!Крепёж не затягивать!**
4. Закрепить балку ТСУ к кронштейнам с помощью крепежа согласно схеме;
5. Протянуть крепёж усилием согласно таблице моментов;
6. Установить шар сцепной и кронштейн розетки;
7. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм

M10	M12
55	85

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

4.2 в результате неправильной установки ТСУ.

4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30 тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол-во шт.
1	Балка	1
2	Левый кронштейн	1
3	Правый кронштейн	1
4	Кронштейн розетки	1
5	Шар	1
6	Палец	1
7	Шплинт	1
8	Болт M12X1.25X40	4
9	Болт M12X40	4
10	Болт M10X25	1
11	Болт M10X16	1
12	Гровер d12	8
13	Гровер d10	1
14	Шайба d12	10
15	Шайба d10	1
16	Гайка M12	2

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	1250
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	16

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. H02E предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобили Hyundai Solaris Sd 2017-. ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".