

#### 4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.4. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.5. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве. Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте unicar.pф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

#### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!**

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

принято ОТК штамп дата подпись

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**

ТСУ 12562E установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки ..... Подпись .....




## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

**EAC** артикул 12562E  
для автомобилей

**Hyundai Santa Fe IV поколение дорестайлинг**  
(2018 - 2021 г.в.)


**KIA Sorento Prime (2015 г.в. - 2020 г.в.)**

## ПАСПОРТ

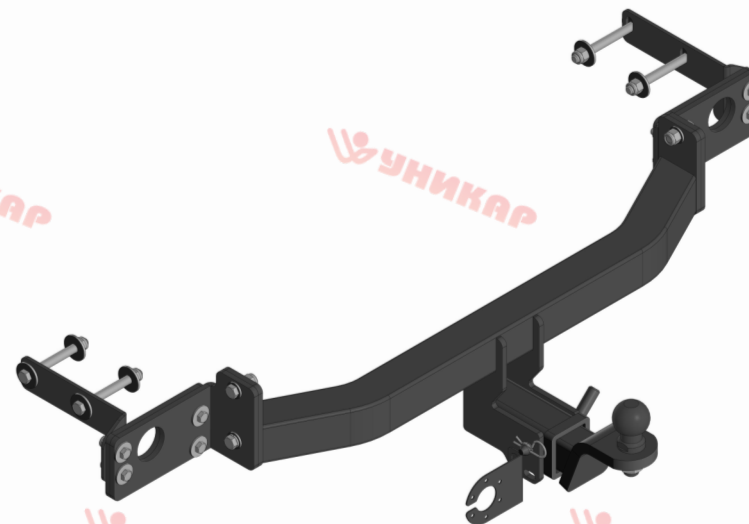

г. Омск, ул. Электрификаторов, 17  
тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24  
unicar.pф [unicar-omsk@mail.ru](mailto:unicar-omsk@mail.ru)

Тягово-сцепное устройство Hyundai Santa Fe (IV поколения, дорестайлинг),  
Kia Sorento Prime  
(Арт. 12562E)

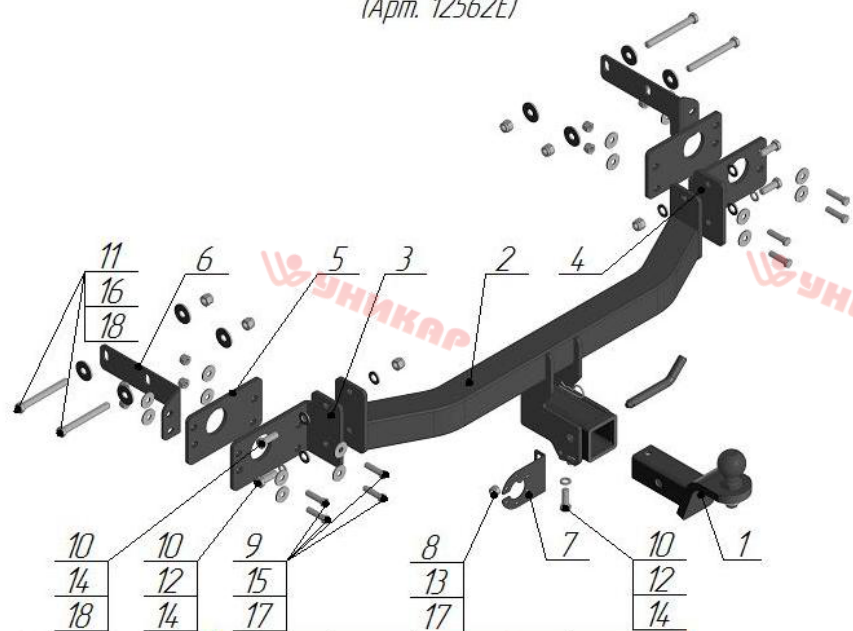

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа E (стандарт)	1
2	Балка поперечная	1
3	Кронштейн левый	1
4	Кронштейн правый	1
5	Проставка	1
6	Кронштейн комплектации	2
7	Подразетник	1
8	Болт М10х30	1
9	Болт М10х40	8
10	Болт М12х35	5
11	Болт М12х110	4
12	Гровер φ12	3
13	Шайба φ10	1
14	Шайба φ12	7
15	Шайба φ10 увеличенная	16
16	Шайба φ12 увеличенная	8
17	Гайка М10 самостопорящаяся	6
18	Гайка М12 самостопорящаяся	9

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

### 1.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	75
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	1500*
Масса ТСУ, кг	16,3 ± 0,5

### 2.Установка ТСУ на автомобиль

- Работу по монтажу ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО.
- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- Снимите запасное колесо и глушитель с подушек крепления.
- Отрезать направляющие бампера с двух сторон.
- Удалите центральное крепление бампера.
- Установите правый кронштейн (поз.4) с внутренней стороны лонжеронов, закрепите два боковых отверстия болтами М12х110 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.15), увеличенной шайбой Ø12 (поз.14), и гайкой М12 (поз.16), два нижних отверстия закрепите болтами М10х1,25х35 (поз.7), гровером Ø10 (поз.11), шайбой Ø10 (поз.13).
- Установите левый кронштейн (поз.3) с внутренней стороны лонжеронов, закрепите болтами М12х110 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.15), увеличенной шайбой Ø12 (поз.14), и гайкой М12 (поз.16).
- Установите кронштейн комплектации (поз.5) закрепите болтами М10х1,25х35 (поз.7), гровером Ø10 (поз.11), шайбой Ø10 (поз.13).
- Скрепите кронштейн комплектации (поз.5) с левым кронштейном (поз.3) болтами М12х35 (поз.8), шайбой Ø12 (поз.15) и гайкой М12 (поз.16).
- Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М12х35 (поз.8), шайбой Ø12 (поз.15), гровером Ø12 (поз.12) и гайкой М12(поз.16) (предварительно сделав вырез в бампере, усилитель бампера подрезать при необходимости).
- Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- Установите глушитель и запасное колесо.
- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

### 3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

\*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя