Паспорт


Тягово-сцепное устройство с быстро-съемным шаром тип E

Арт. I02E

Izh 27175 2005-2012

Время монтажа специалистом:
до 60минут

г. Оренбург 2026

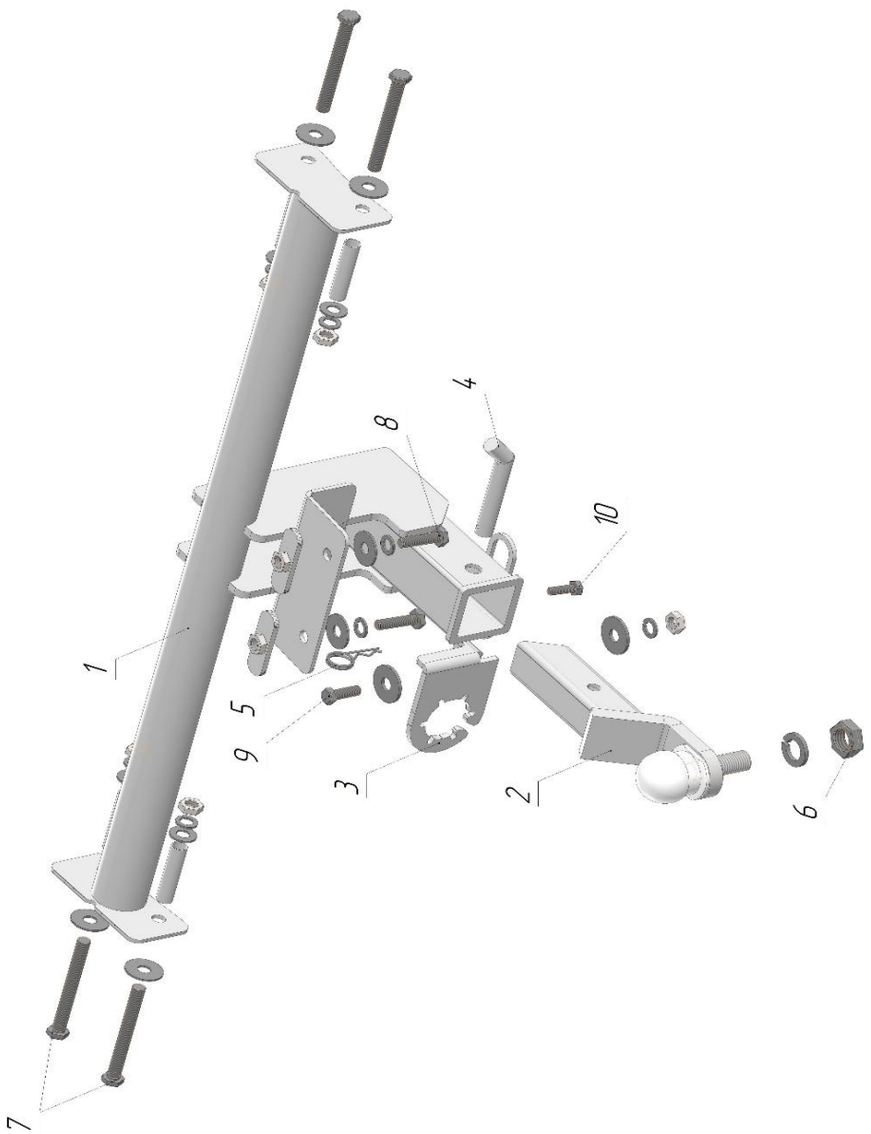

Особые отметки

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. I02E предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобили Izh 27175 2005-2012 г.в. ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13HA35.09484. Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле. В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса. Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 750 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг. ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.
1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
2. Демонтируйте заднюю стальную накладку (при наличии);
3. С внутренней части лонжерона рассверлите отверстия до 14-14.5 мм, установите крепеж с дистанционными втулками;
4. Установите закладные прастины в центральной части (2шт)Закрепите балку ТСУ, крепеж не затягивать;
5. Сделать вырез в стальной декоративной пластине автомобиля по центру (шириной 70мм, высотой 65-70 мм). Установить ее на место;
6. Установить и закрепить вставку с шаром и подрозетник, затянуть крепеж моментами согласно таблицы моментов;
7. Произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек, Нм

M10	M12
55	85

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:
4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.
4.2 в результате неправильной установки ТСУ.
4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30 тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Позиция	Наименование	Количество
1	Балка ТСУ	1
2	Вставка с шаром	1
3	Кронштейн розетки	1
4	Палец	1
5	Пружинный фиксатор	1
6	Гайка М22	1
	Шайба гроверная 22	1
7	Болт М12*110	4
	Гайка М12	4
	Шайба увелич. 12	4
	Шайба 12	4
	Шайба гроверная 12	4
8	Пластина закладная М10	2
	Болт М10*40	2
	Шайба увелич. 10	2
	Шайба гроверная 10	2
9	Болт М10*30	1
	Гайка М10	1
	Шайба увелич. 10	2
	Шайба гроверная 10	1
10	Болт М10*20	1

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	750
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	12