Отметка об установке:

Блок BBC-connect установлен
на автомобиль _____

Гос.номер _____ Дата установки _____

Печать установочного центра:

Гарантия: 36 месяцев. С момента установки при условии наличия печати сертифицированного установочного центра.

Санкт-Петербург: +7 (812) 627-02-80
Москва: +7 (495) 210-51-86
Произведено: ООО ”Сталь 78”
ОГРН 1167847275970
Сайт: bbconnect.ru

Black Box Connect

Паспорт

блок согласования электрооборудования фаркопа

BBC-premium connect

VERSION 3.0

Отметка об установке:

Блок BBC-connect установлен
на автомобиль _____

Гос.номер _____ Дата установки _____

Печать установочного центра:

Гарантия: 36 месяцев. С момента установки при условии наличия печати сертифицированного установочного центра.

Санкт-Петербург: +7 (812) 627-02-80
Москва: +7 (495) 210-51-86
Произведено: ООО ”Сталь 78”
ОГРН 1167847275970
Сайт: bbconnect.ru

Black Box Connect

Паспорт

блок согласования электрооборудования фаркопа

BBC-premium connect

VERSION 3.0

К розетке



К автомобилю

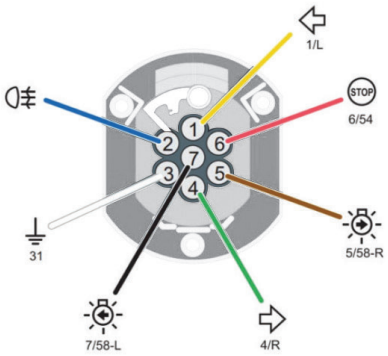

Комплект поставки:

- Блок согласования 1 шт.;
- Жгут проводов марки ПГВА с разъемом 3 шт.;
- Комплект метизов 1 шт.;
- Розетка 7 пин- 1 шт.;
- Предохранитель 15А с держателем – 1 шт.;
- Инструкция 1 шт.;

Прицеп:

1. Крас - стоп сигнал - 0,5/160
2. Син - противотуманная фара - 0,5/160
3. Жел - левый поворот - 0,5/100
4. Зел - правый поворот - 0,5/100
5. Чер - левый габарит - 0,5/160
6. Кор - правый габарит - 0,5/160

Автомобиль:

7. Крас - постоянный +
8. Крас - постоянный +
11. Крас - стоп сигнал - 0,5/160
12. Син - противотуманная фара - 0,5/160
13. Жел - левый поворот - 0,5/100
14. Зел - правый поворот - 0,5/100
15. Чер - левый габарит - 0,5/160
16. Бел - масса

Блок согласования электрики фаркопа BBC-one

Блок согласования предназначен для подключения светотехники прицепа автомобиля.

Изготовлен из комплектующих, прошедших сертификацию для применения в автомобильной электронике с использованием электронных ключей.

- Встроенная защита при коротком замыкании для каждого канала;
- Защита от перегрева (отключение нагрузки при нагреве кристалла микросхем до 150С);
- Возможность подключения светодиодных ламп (не менее 70 мА);
- Работа с однонитевыми лампами с двойной функцией;

Вилка	7 Pin
Производитель	Россия, Санкт-Петербург
Пригодность	К автомобилям с бортовым компьютером и электронной педалью газа. 99% всех авто
Гарантия	36 месяцев
Установка	На заднюю или боковую стенку багажника или под днище
Напряжение питания	до 30 В
Потребление тока в режиме ожидания	не более 5 мкА
Режим работы	непрерывный
Рабочий диапазон температур	от -40 до +85С

К розетке



К автомобилю

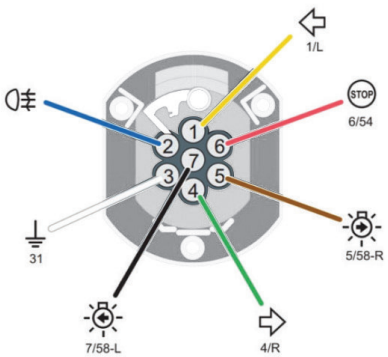

Комплект поставки:

- Блок согласования 1 шт.;
- Жгут проводов марки ПГВА с разъемом 3 шт.;
- Комплект метизов 1 шт.;
- Розетка 7 пин- 1 шт.;
- Предохранитель 15А с держателем – 1 шт.;
- Инструкция 1 шт.;

Прицеп:

1. Крас - стоп сигнал - 0,5/160
2. Син - противотуманная фара - 0,5/160
3. Жел - левый поворот - 0,5/100
4. Зел - правый поворот - 0,5/100
5. Чер - левый габарит - 0,5/160
6. Кор - правый габарит - 0,5/160

Автомобиль:

7. Крас - постоянный +
8. Крас - постоянный +
11. Крас - стоп сигнал - 0,5/160
12. Син - противотуманная фара - 0,5/160
13. Жел - левый поворот - 0,5/100
14. Зел - правый поворот - 0,5/100
15. Чер - левый габарит - 0,5/160
16. Бел - масса

Блок согласования электрики фаркопа BBC-one

Блок согласования предназначен для подключения светотехники прицепа автомобиля.

Изготовлен из комплектующих, прошедших сертификацию для применения в автомобильной электронике с использованием электронных ключей.

- Встроенная защита при коротком замыкании для каждого канала;
- Защита от перегрева (отключение нагрузки при нагреве кристалла микросхем до 150С);
- Возможность подключения светодиодных ламп (не менее 70 мА);
- Работа с однонитевыми лампами с двойной функцией;

Вилка	7 Pin
Производитель	Россия, Санкт-Петербург
Пригодность	К автомобилям с бортовым компьютером и электронной педалью газа. 99% всех авто
Гарантия	36 месяцев
Установка	На заднюю или боковую стенку багажника или под днище
Напряжение питания	до 30 В
Потребление тока в режиме ожидания	не более 5 мкА
Режим работы	непрерывный
Рабочий диапазон температур	от -40 до +85С