




Паспорт

**Тягово-сцепное устройство с условно-съемным шаром тип А
Арт. S09A**

Suzuki Solio 2015-2020

Время монтажа специалистом:
до 60 минут

Особые отметки

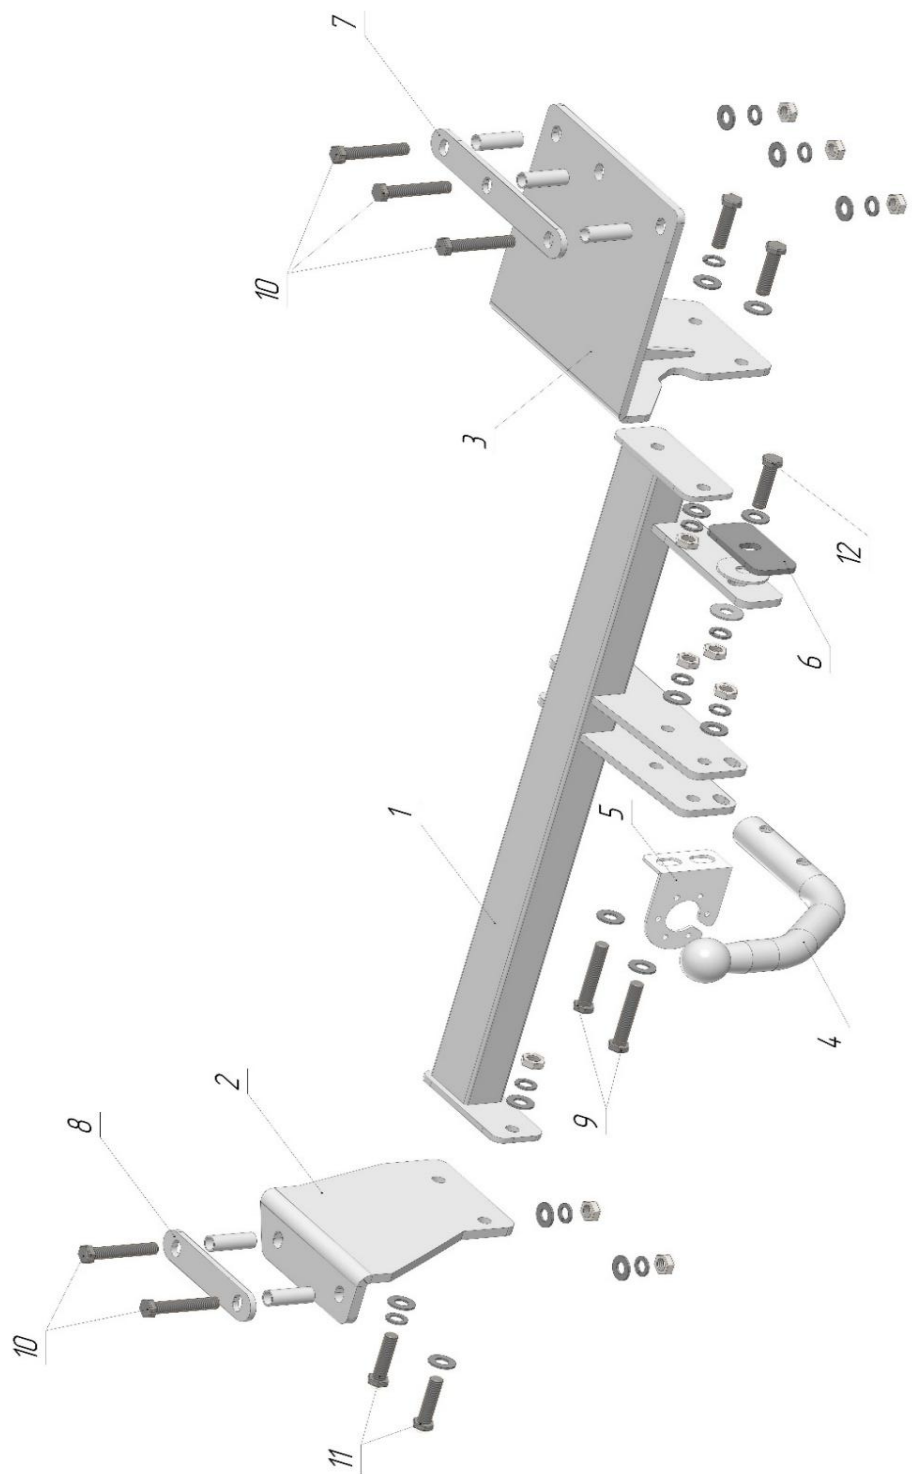

Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13НА35.09484. Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле. В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.
Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 750 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.
ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

- 1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности;
- 2. Освободить багажник, открепить и отвести боковые панели обшивки багажника в сторону;
- 3. Снять банку глушителя с креплений;
- 4. Светом 10-13 мм досветить отверстия в нижней части лонжеронов в багажник (2 слева и 3 справа);
- 5. Изнутри багажника рассверлить ступенчатым сверлом получившиеся отверстия до 22 мм;
- 6. Установить крепеж с втулками согласно схеме монтажа, закрепить боковые кронштейны. Крепёж не затягивать;
- 7. Установить балку ТСУ закрепить на все точки крепления, при необходимости отцентровать по оси автомобиля, протянуть крепеж усилием согласно таблице моментов;
- 8. Установить сцепной шар, кронштейн розетки, произвести монтаж электропроводки.

Таблица моментов затяжки
болтов и гаек, Нм

M10	M12
55	85

Технические характеристики

Диаметр сцепного шара, мм	50
Полная масса буксируемого прицепа, кг	750
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	12

Гарантия

- 1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
- 2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
- 3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
- 4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:
 - 4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.
 - 4.2 в результате неправильной установки ТСУ.
 - 4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи

Штамп магазина

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.б, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

Позиция	Наименование	Кол-во
1	Балка ТСУ	1
2	Левый кронштейн	1
3	Правый кронштейн	1
4	Шар сцепной	1
5	Кронштейн розетки	1
6	Крепежная пластина с проставочной шайбой	1
7	Правая проставочная пластина	1
8	Левая проставочная пластина	1
9	Болт М12*75	2
	Гайка М12	2
	Шайба 12	4
	Шайба гроверная 12	2
10	Болт М12*75	5
	Гайка с прес. шайбой (гайка м12 5шт, шайба 12 5шт, шайба гров. 5шт)	5
11	Болт М 12*40	4
	Гайка М12	2
	Шайба 12	6
	Шайба гроверная 12	4
12	Болт М12*50	1
	Гайка М12	1
	Шайба 12	1
	Шайба гроверная 12	1

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. S09A предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобиль Suzuki Solio 2015-2020 . ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".