Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.Комплектация

Балка ТСУ	1	Шайба Ø12УВ	6
Шар ТСУ тип А	1	Шайба Ø12	2
Болт М12х75	2	Пружер Ø12	8
Болт М12х1,25х40	6	Колпачок шара	1

2.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	75
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	900

3.Установка ТСУ на автомобиль

3.1. Работу по монтажу ТСУ и электрооборудования рекомендуется проводить в условиях СТО.

3.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.

3.3. Установить ТСУ на заднюю балку автомобиля, через штатные отверстия в балке, закрепить болтами М12х40х1,25, используя пружер и шайбы увеличенные.

3.4. При проведении работ в системе электрооборудования автомобиля необходимо отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3.5. Для подключения электрооборудования прицепа жгут через ближайшее технологическое отверстие в задней части багажника и подключите к клеммным колодкам автомобиля согласно схеме электрооборудования на автоприцеп.

4.Правила эксплуатации и технического обслуживания

4.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и креплениям приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля.

4.2.Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.

4.3.Автовладелец не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

4.4.Пользователь оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.

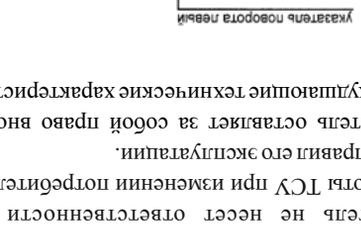

5.Гарантия изготовителя

Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

В случае механического повреждения ТСУ необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме.

В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

В акте должно быть указано: время и место составления акта, время и место приобретения ТСУ, модель автомашины и прицепа, условия, при которых произошла поломка (на какой дороге, скорость движения, масса перевозимого груза, его размещение на оси прицепа, наименование груза и его габариты, ориентировочная нагрузка на сцепной шар, описание дефекта с указанием причин и обстоятельств, вызвавших поломку, заключение комиссии, составившей акт о причине дефекта.

Составленный акт, фотографию автомобиля с ТСУ, паспорт ТСУ необходимо предъявить на предприятие изготовитель по адресу: г. Омск-73, ул. Электрификаторов, 17, ООО «Уникар» в течении 10 дней с момента повреждения.

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск-73, ул. Электрификаторов, 17, ООО «Уникар».

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 22091А установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

ЕАС артикул 22091А
для автомобилей

Pontiac Vibe(2003-2008);Pontiac Vibe, кроме GT(2008-2010);Toyota Matrix(2003-2008),(2009-2014).

ПАСПОРТ

г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru