Паспорт

Тягово-сцепное устройство с условно-съемным шаром тип А

Арт. B03A


BMW 3 F30 седан 2011-2018
BMW 3 F31 универсал 2012-2019

Время монтажа специалистом:
до 90 минут

При монтаже ТСУ не требуется производить подрезку бампера

г. Оренбург 2026

Схема сборки

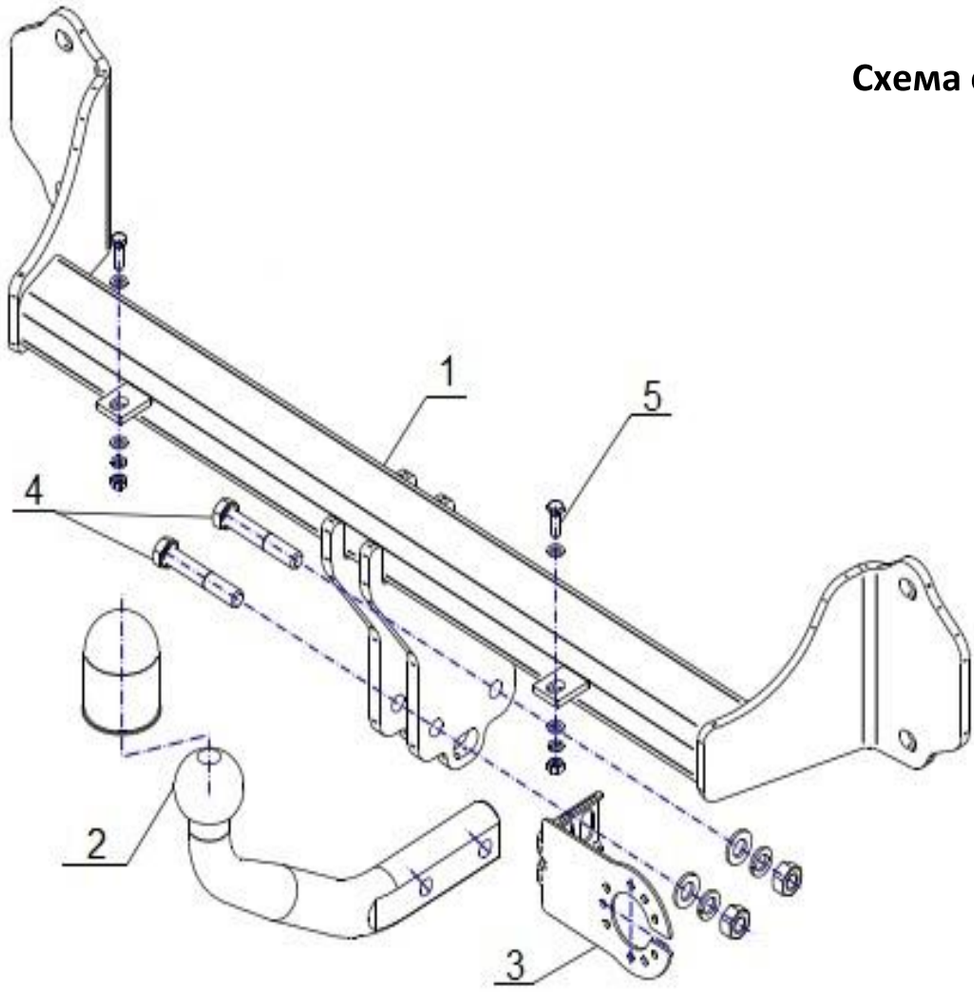

Особые отметки

ТСУ разработано и произведено согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".
Изделие соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и требованиям качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный No РОСС RA.RU.13HA35.09484.
Перед монтажом ознакомьтесь с инструкцией по установке и возможностью применения данного ТСУ на Вашем автомобиле.
В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения, способствующие повышению качества, без уведомления потребителя.

Требования безопасности

Механическое повреждение ТСУ исключает дальнейшее использование ТСУ.
Поврежденный шар сцепной не подлежит ремонту.
Через 1000 км эксплуатации необходимо протянуть все крепежные соединения.
Не допускается эксплуатация ТСУ и прицепа без установленной страховочной цепи (троса).
Не допускается внесение несогласованных с заводом-производителем изменений в конструкцию ТСУ.
Рекомендуется производить установку ТСУ квалифицированными специалистами в условиях сертифицированного сервиса.
Запрещено буксирование прицепа со скоростью более 90 км/ч.
Запрещено буксирование прицепа с полной (максимальной) массой прицепа более 1500 кг и/или вертикальной нагрузкой на шар более 75 кг.
ТСУ может устанавливаться и эксплуатироваться на автомобиле, имеющем исправное техническое состояние узлов и элементов кузова, через которые или на которые крепится ТСУ. Эти элементы не должны иметь механических повреждений и коррозии.

Порядок монтажа

Установку ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО или автосервиса. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.
1. Установить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности
2. Демонтировать бапер и защиту бампера.
3. Демонтировать усилитель бампера и пластмассовую накладку усилителя. Усилитель дальнейшем не понадобится.
4. Установить балку ТСУ, закрепите штатными гайками. Выровнять балку ТСУ по центру оси автомобиля, затянуть усилием согласно таблице моментов.
5. Установить пластмассовую накладку усилителя бампера предварительно просверлив отверстия диаметром 8мм в накладке для установки его на место, закрепив крепежом их комплекта.
6. Установить бампер и защиту бапера предварительно сделав в ней вырез по месту.
7. Произвести монтаж электропроводки, установить сцепной шар

Гарантия

1. Производитель обязуется заменить неисправный товар в течение 12 месяцев с даты покупки.
2. Замена бракованного товара производится по месту покупки или непосредственно у производителя.
3. Шаровая сцепка не подлежит гарантийным претензиям если повреждение произошло в результате аварии или в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации и технического обслуживания.
4. ТСУ не подлежит гарантийным претензиям:

4.1 если в паспорте не содержится дата продажи, штамп магазина и ОТК завода-производителя, который может служить основанием для рекламации.

4.2 в результате неправильной установки ТСУ.

4.3 если были использованы болты с классом прочности ниже 8.8.

Дата упаковки:

Штамп ОТК:

Дата продажи **Штамп магазина**

Изготовитель: ООО "Б Металл Мануфактуринг"
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Космическая, д.6, пом. 30
тел.: +7(3532)921-621. Почта: info@bfm.ru

Комплектация

1	Балка ТСУ	1
2	Шар сцепной	1
3	Кронштейн розетки	1
4	Болт М12*75	2
	Гайка М12	2
	Шайба 12	4
	Шайба гроверная 12	2
5	Болт М6*20	2
	Гайка М6	2
	Шайба 6	4
	Шайба гроверная 6	2

Таблица моментов	M6	M8	M10	M12	M16
Nm	10	25	50	85	200

Технические характеристики

Диаметр	50
Полная	1500
Макс. вертикальная нагрузка на шар, кг	75
Масса ТСУ, кг	18

Общая информация

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) арт. B03A предназначено для шаровой сцепки транспортного средства и буксируемого прицепа. ТСУ устанавливается на автомобили BMW 3 F30 седан 2011-2018, BMW 3 F31 универсал 2012-2019.